


Chwytnik do worków

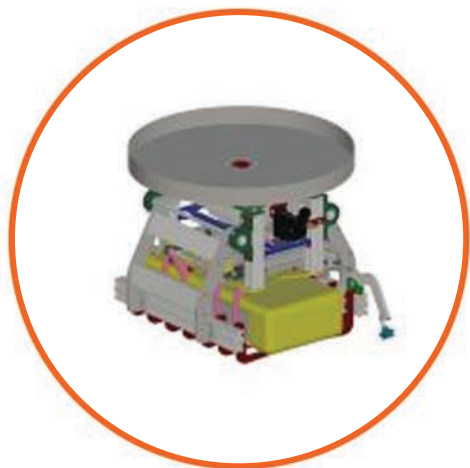

Chwytnik do worków z materiałem sypkim o masie od 5 do 40 kg. Znajduje zastosowanie w paletyzacji worków z wszelkiego rodzaju materiałami sypkimi.

Cechuje go wysoka precyzja dzięki wyposażeniu w dodatkowe łapy wewnętrzne oraz synchronizacji wszystkich łap (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych).

Chwytnik może być wyposażony w następujące opcje:

- docisk górny worka kłamrowy, statyczny,
- 2 dociski górne zasilane pneumatycznie,
- podciśnieniowy system poboru przekładek zabudowany na 1 lub 2 łapach zewnętrznych
- talerz układający nadmiar kabla przy osi 6/4 robota

Dane techniczne:

masa własna

38-42 kg

zasilanie w sprężone powietrze

5,5 Bar

zasilanie elektryczne

24 DCV

