


Chwytnak całych warstw skrzynek

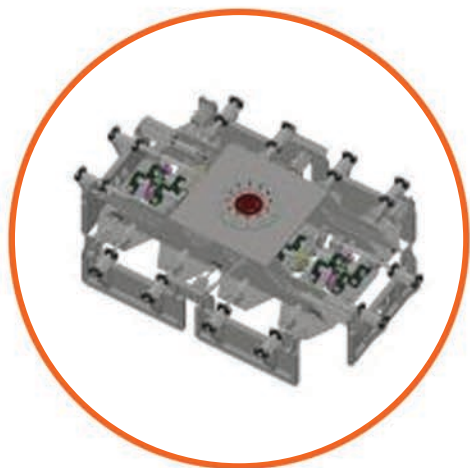

Chwytnak przystosowany do poboru i odkładania całej warstwy skrzynek.

Służy zarówno do paletyzacji jak i depaletyzacji produktów. Jego konstrukcja przystosowana jest do wysokiej wydajności oraz przeciążeń co umożliwia osiągnięcie wydajności do 6 sek/ warstwę euro-palety.

Dane techniczne:

masa własna

192 kg

zasilanie w sprężone powietrze

6 Bar

zasilanie elektryczne

24 DCV

nośność

180 kg

