


Chwytnik chemia podwójny

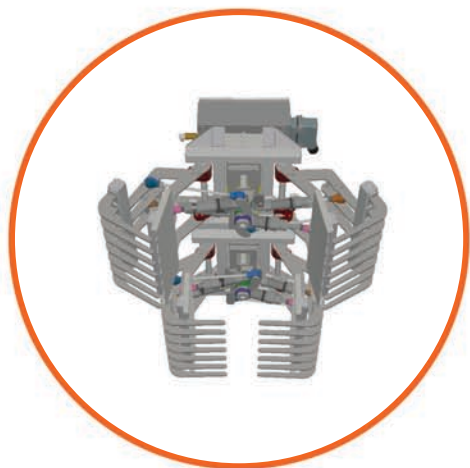

Chwytnik skonstruowany z myślą o trudnych warunkach pracy.

Wykonany ze stali nierdzewnej i/lub kwasoodpornej. Występuje w wariancie podwójnym typu TWIN (w układzie szeregowym lub równoległym) lub w wersji pojedynczej.

Każdy moduł chwytaka niezależnie od ilości modułów jest wyposażony w zestaw łap zewnętrznych synchronizowanych i wewnętrznych.

Opcjonalnie może być doposażony w docisk górny.

Jak zawsze wyposażenie chwytaka jest kompletne i zawiera zarówno zestaw zaworów jak i czujnikowanie. Do podłączenia stosowane jest wielostykowe gniazdo (w komplecie cały zestaw wtyk + gniazdo)

Dane techniczne:

masa własna

40 kg

w wersji TWIN : 84 kg

zasilanie w sprężone powietrze

5,5 Bar

zasilanie elektryczne

24 DCV

nośność

180 kg

