


Chwytnak ssakowy

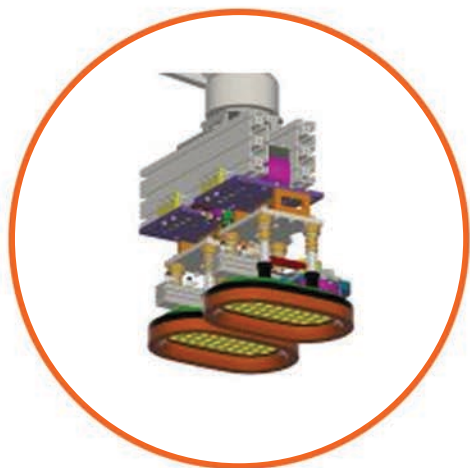

Chwytnak ssawkowy przystosowany do przenoszenia ciężkich worków papierowych/foliowych oraz innych przedmiotów które są przystosowane do przenoszenia poprzez górną powierzchnię.

Chwytnak współpracuje z dmuchawą bocznokanałową.

Wyposażony jest w układ zaworowy, oraz adaptacyjny układ regulacji rozstawu ssaw. Pozwala to na przenoszenie jednego dużego worka/przedmiotu o masie do 50 kg lub 2 mniejszych o masie do 25 kg każdy.

Występuje także w wariantcie pojedynczym.

Dane techniczne:

masa własna

27 kg

zasilanie w sprężone powietrze

5 – 6 Bar

zasilanie elektryczne

24 DC, 0.3A

nośność

25kg/ssawę

zasilanie podciśnieniem

270 mBar

Poprzez dmuchawę bocznokanałową. Przy gładkich nieprzepuszczalnych powierzchniach możliwe zasianie eżektorowe

